PHEMSOLV VG


Dégraissant polyvalent 100% d'origine végétale

- **Dissout rapidement et sans action mécanique les dépôts bitumineux et les graisses minérales les plus difficiles sur surfaces et matériels (véhicules de travaux publics, cuves, matériels de forage pétrolier, moteurs thermiques, sols...).**
- **Constitue une excellente alternative environnementale 100% d'origine végétale, aux solvants de dégraissage issus des distillats pétroliers aromatiques (toluène, xylène...) ou aliphatiques (white spirit...).**
- **Apporte sécurité et confort aux utilisateurs (non classé selon le règlement N°1272/2008 et ses adaptations), ininflammable, peu odorant et sans composé organique volatil (COV).**
- **Grande polyvalence : utilisation manuelle, aspersion, trempage, fontaine de dégraissage, bac à ultrasons... sur tous matériaux usuels de l'industrie.**
- **S'utilise pur ou dilué et se rince à l'eau (émulsionnable).**

SANS PICTO





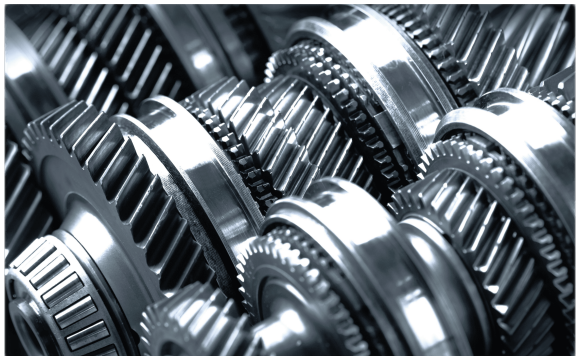

Composition :

Parmi les principaux composants : ester méthylique d'huile végétale (huile de Ricin), huile de Jojoba et émulgateurs d'origine végétale.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide bleu
Odeur : Caractéristique
Point éclair : 173°C
Densité : environ 0.890

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour la remise en état des supports résistants aux solvants et fortement souillés par des dépôts bitumeux, des résidus pétroliers et des salissures grasses minérales.
Recommandé pour les matériels de travaux publics (véhicules, asphalteuses, finisheurs...), cuves à fuel, matériels de forage pétrolier, pièces mécaniques, sols d'ateliers, bâtis de machines, pistes de distribution de carburant, centrales thermiques...
S'utilise également comme protection anti-adhérente sur le matériel de chantier.

Mode d'emploi :

Dosage : prêt à l'emploi ou dilué (à raison de 1 volume de produit pour 3 à 5 volumes) selon l'utilisation.

- En fontaine :
  S'utilise pur, à froid à l'aide d'un pinceau. Terminer soit par un essuyage, soit par un séchage à l'air comprimé. L'utilisation de lit d'eau n'est pas compatible avec ce produit.
- En pulvérisation :
  Pulvériser le produit (sans brumiser) sur les surfaces froides. Laisser agir puis essuyer avec un chiffon propre ou rincer à l'eau.
- Par trempage :
  Immerger les pièces à dégraisser dans le bain et éliminer les salissures adhérentes à l'aide d'air comprimé ou d'ultrasons. Essuyer avec un chiffon propre ou rincer à l'eau.
- Protection anti-adhérente du matériel sur chantier :
  Pulvériser le produit, en début, à chaque arrêt prolongé et fin de journée. Un essai préalable de compatibilité doit toujours être effectué sur un endroit caché.

L'action mécanique apportée par le matériel de nettoyage ou de rinçage et la température de l'eau permettent d'augmenter la qualité du nettoyage ou de diminuer le temps nécessaire aux opérations.

Version 06/01/2026

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEMSOLV VG

Conditionnement(s) :

- 4SLV45-30 - Bidon de 30L
- 4SLV45-5 - Bidon de 5L
- 4SLV45-U - Vaporisateur de 500mL

Précautions d'emploi et de stockage :

Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr