

Ruban adhésif d'étanchéité flexible - Fixation extrême

- Permet réaliser rapidement des réparations ou assurer une étanchéité permanente à l'eau et à l'air.
- Adhère fortement sans temps de séchage sur les matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, céramique, bois, pierre, plastiques...
- S'adapte facilement aux supports et aux irrégularités (contours, bords, rivets et têtes de vis...) grâce à sa souplesse et sa flexibilité.
- S'utilise en intérieur comme en extérieur : haute résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries en général
- Peut être peint.




Caractéristiques techniques :

Adhésif : acrylique à haute adhérence initiale
Support : mousse acrylique
Couleur : Semi-transparent
Dimensions : rouleau de 5m - largeur 38mm
Epaisseur : 1mm
Pouvoir adhésif : 100N/25 mm
Résistance à la traction : 37N/25mm
Tenue en température : -40°C à +93°C
Tenue en température à court terme : +150°C
Température optimale d'application : entre +10°C et +35°C
Allongement : 400%
Résistance à l'humidité : excellente
Résistance chimique : excellente
Résistance aux UV : excellente

Mode d'emploi :

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières et de graisse. Eviter de toucher la surface adhésive avec les doigts. Appliquer avec un maximum de

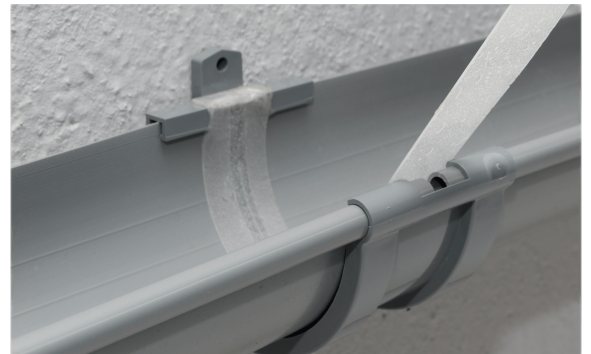

pression de manière à obtenir un niveau d'adhérence optimale.

Le niveau de performance optimum sera atteint après un temps de collage de 24 heures à la température de +23°C.

Conditionnement(s) :

- 4TRA278-U - Rouleau

Précautions d'emploi et de stockage :

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.